


Gemeinde: Ingolstadt

Rechts-Wert: 4461,736

Hoch-Wert: 5400,652

Baulast: (Gemeinde)


Knoten: Manchinger Straße / Eriagstraße



Erstellt von Stad Ingolstadt [K1801-P60] mit VP-Info 5 des Planungsbüros VIA eG
Diese Prinzipzeichnung sollte nicht als Druckvorlage verwendet werden!

Material (neu) / anstehende Arbeiten:


- Pfostenanzahl: 1
- Pfostentyp: **eigener, neuer Pfosten**
- Montageart: **mit Bodenhülse im Erdreich**
- Pfostenhöhe: **mind. 325 cm**
- Pfostenlänge: **mind. 375 cm**
- davon in Fundament: **50 cm**
- Durchmesser: **76 mm**
- Tabellen: normal: **2 (1000 × 250 mm)**
- Pfostenaufkleber: **1**
- Plaketten: **1 (150 × 150 mm)**
- Befestigung: **2 × Rohrschelle (Ø 76 mm, TBW, Orts...)**
- Schilderfläche: **0,53 m²** (nach Endausbau inkl. Plaketten)

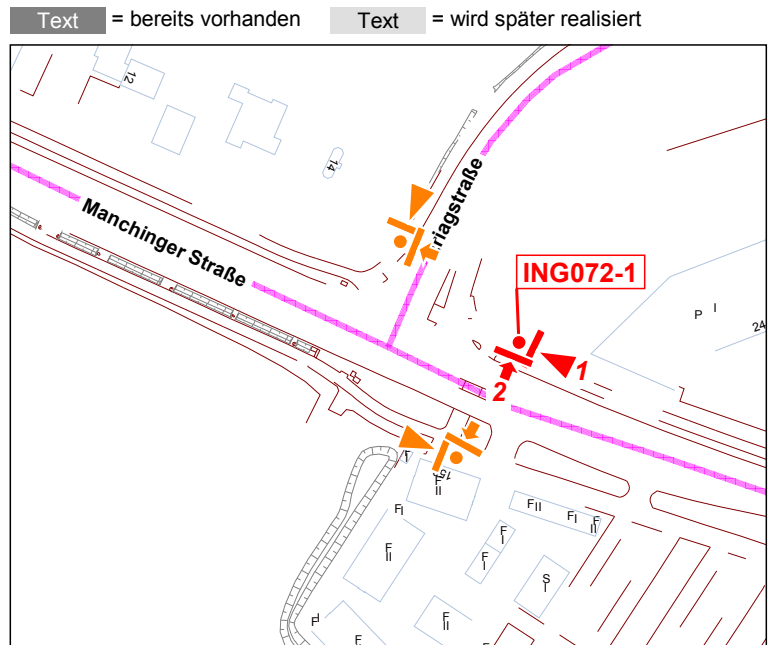

Das Lichttraumprofil muss beachtet werden!

Montage:

Bodenhülse mit Fundament



Gemeinde: Ingolstadt

Rechts-Wert: 4461,736

Hoch-Wert: 5400,652

Baulast: (Gemeinde)

Knoten: Manchinger Straße / Eriagstraße

Erstellt von Stad Ingolstadt [K1801-P60] mit VP-Info 5 des Planungsbüros VIA eG



Montage:
Bodenhülse mit Fundament

